


Erdbaulabor Gerowski  
 Gewerbegebiet Westring 8  
 24850 Schuby  
 Tel.: 0 46 21 / 94 94 74

Datum: 05.12.2006

Prüfungsnummer: 1  
 Probe entnommen am: 04.12.2006  
 Art der Entnahme: gelieferte Probe  
 Art der Siebung: Naßsiebung

# Körnungslinie

## Diverse

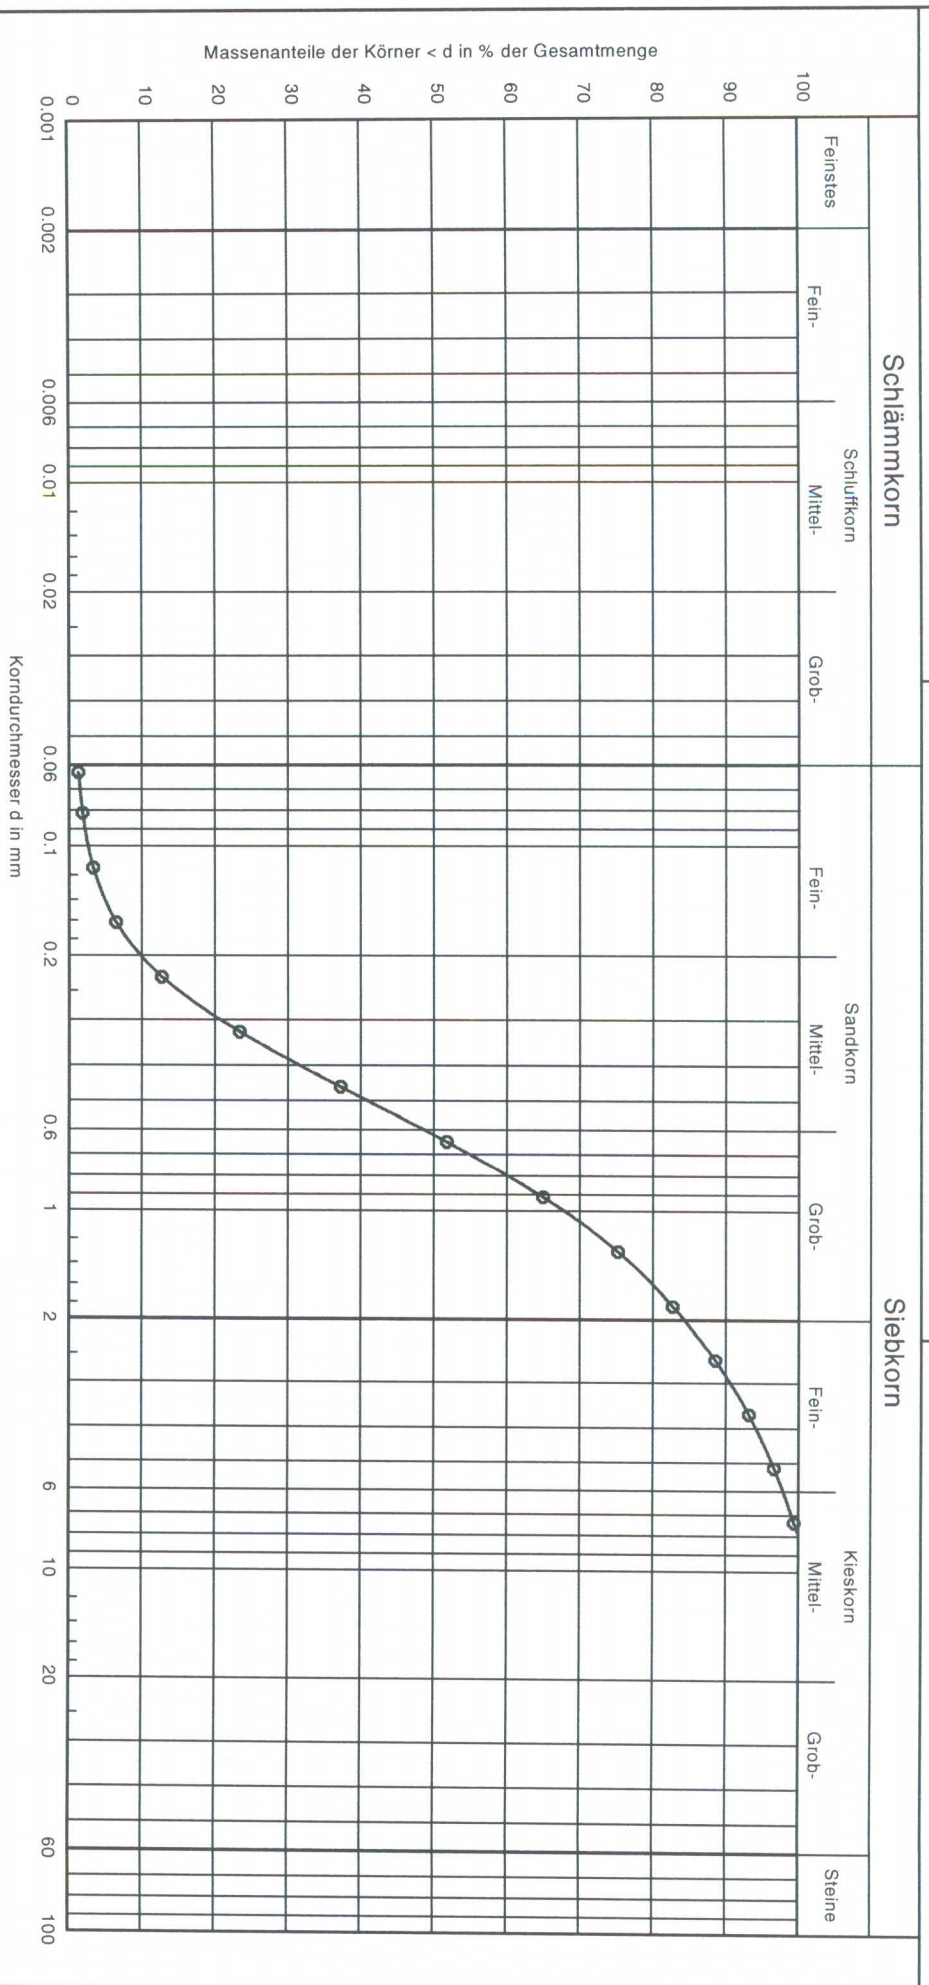

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung:</b>     | 1                 |
| <b>Bodenart:</b>        | S, 'fg'           |
| <b>Entnahmestelle:</b>  | Halde             |
| <b>Frostsicherheit:</b> | F1                |
| <b>Bodengruppe:</b>     | SE                |
| <b>U/Cc</b>             | 4,0/0,9           |
| <b>Anteil:</b>          | - / 1,3/83,0/15,7 |
| <b>Bemerkungen:</b>     | Sand 0/5          |
| <b>Anlage:</b>          | 1                 |

# Körnungslinie

Diverse

Bearbeiter: ga

Datum: 05.12.2006

Prüfungsnummer: 1

Probe entnommen am: 04.12.2006

Art der Entnahme: gelieferte Probe

Art der Siebung: Nabsiebung

ErdbauLabor Gerowski  
 Gewerbegebiet Westring 8  
 24850 Schuby  
 Tel.: 0 46 21 / 94 94 74

Anlage: 1

Bezeichnung: 1  
 Bodenart: S, fg'  
 Entnahmestelle: Halde  
 Frostsicherheit: F1  
 Bodengruppe: SE  
 U/Cc 4,0/0,9  
 Anteil: - / 1,3 / 83,0 / 15,7  
 d10/d30/d60 [mm]: 0,202 / 0,385 / 0,800  
 Siebanalyse:  
 Trockenmasse [g]: 1887,00

## Siebanalyse

| Korngröße [mm] | Rückstand [g] | Rückstand [%] | Siebdurchgänge [%] |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| 8,0            | 0,00          | 0,00          | 100,00             |
| 4,0            | 97,10         | 5,15          | 94,85              |
| 2,0            | 182,50        | 9,67          | 85,18              |
| 1,0            | 281,50        | 14,92         | 70,26              |
| 0,5            | 553,50        | 29,34         | 40,93              |
| 0,25           | 554,30        | 29,38         | 11,55              |
| 0,125          | 167,80        | 8,89          | 2,66               |
| 0,063          | 25,30         | 1,34          | 1,31               |
| Schale         | 24,80         | 1,31          | -                  |
| Summe          | 1886,80       |               |                    |
| Siebverlust    | 0,20          |               |                    |