


WPK-Prüfstelle Gold
 Huuskoppel 4
 25361 Kremppe
 Probenentnahme: 13.05.2019

Korngrößenverteilung

DIN EN 933-1

Auftraggeber: Böwadt & Hansen Kies- und Schotterwerk GmbH
 Bauvorhaben: Werk Haurup
 Datum: 15.05.2019
 Material: Sand 0/5

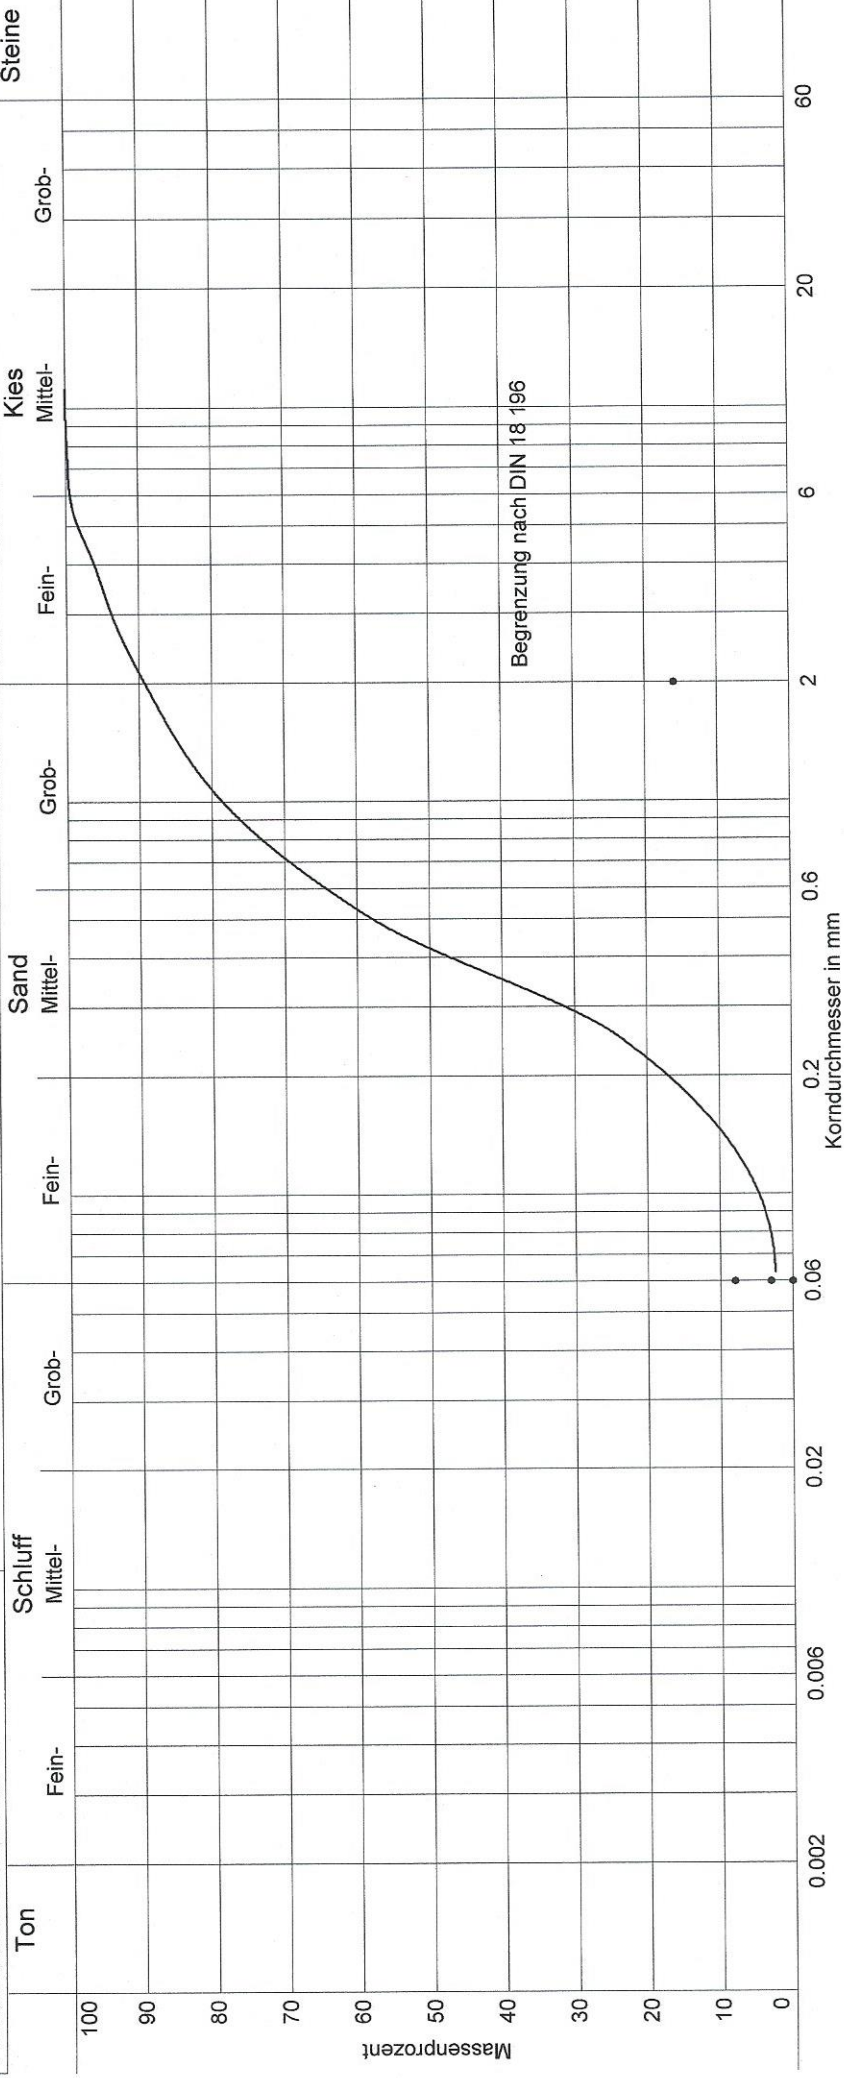

Probennummer	146/05/2019
Entnahmestelle:	Halde
Bodenart	mS,gs,fs',fg'
Bodengruppe	SE
Anteil < 0.063 mm	2.4 %
Ungleichförm. U	3.6
kf nach Beyer	2.6E-004 m/s


 V. G. Paul

WPK-Prüfstelle Gold	Projekt : Böwadt & Hansen Kies- und Schotterwerk GmbH
Huuskoppel 4	Projektnr.: Werk Haurup
25361 Krempe	Datum : 15.05.2019
	Anlage : Sand 0/5

KORNVERTEILUNG

146/05/2019

Entnahmestelle: Halde

SIEBUNG					
Durchmesser [mm]	Siebrückstand [g]	Siebdurchgang [%]	Durchmesser [mm]	Siebrückstand [g]	Siebdurchgang [%]
0.000	18.30	0.0	5.600	5.10	99.1
0.063	161.00	2.4	8.000	1.40	99.8
0.250	256.40	23.8	11.2	0.00	100.0
0.500	157.20	57.7	16.0	0.00	100.0
1.000	80.40	78.6	22.4	0.00	100.0
2.000	29.30	89.2	31.5	0.00	100.0
2.800	22.30	93.1	45.0	0.00	100.0
4.000	23.20	96.1	56.0	0.00	100.0

Gesamtgewicht: 754.60 g

